

Buenos Aires, 08 de agosto de 2014

Señores

Centro de Eventos del Caribe s.a.s

Vía 40 N° 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana

Barranquilla, Colombia

At. Ing. Alvaro De Castro G.

Ref. Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe

Etapas de supervisión de proyecto de arquitectura

Nota: CEEC-A 312 – Respuestas a consultas INTERCEECEC-0199

Correos de CEEC a ev+pp arquitectos: CEEC-BEV-014-14-INTERCEECEC 0199

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de dar respuesta al documento contenido en el correo mencionado más arriba relacionado con la etapa de ejecución de la obra de la referencia.

Se transcriben a continuación las consultas y las respuestas correspondientes:

"De acuerdo a las cotizaciones realizadas por el contratista para la adquisición de los ascensores del proyecto y a lo conversado en el último comité de obra llevado a cabo el pasado 09 de Julio, solicitamos aclaración respecto al futuro uso (carga o pasajeros) de los ascensores identificados en los planos como RF-N6 y RF-N5.

Lo anterior debido a que ambos se encuentran especificados con una capacidad de diseño de cinco (5) toneladas, pero dependiendo de si estos son de pasajeros o de carga, la diferencia en costos es bastante considerable."

CEECEC-A312-respuestas INTERCEECEC 0199-20140807.doc

El ascensor identificado como RF-N6 es de uso del personal y de carga.

El ascensor identificado como RF-N5 es de pasajeros.

"Adicionalmente presentamos una inconsistencia manifestada por el contratista en una anterior oportunidad, referente a la información de las especificaciones comparada con los planos suministrados, debido a que en las planillas para ascensores aparecen PO RF AS1, PO RF AS2, PO RF AS3, PO AE AS1, PO AE AS2, PO AE AS3, que contienen la respectiva información técnica de cada equipo, pero solo hasta el momento se logra identificar en planos la ubicación de los ascensores PO RF AS1, PO RF AS2, PO RF AS3; sin embargo la información encontrada no es consistente con la información de las especificaciones."

Se adjunta plano general PO-CE-A03-S identificación de los ascensores del Recinto Ferial, Centro de Convenciones y áreas exteriores.

A continuación resumimos la aclaración solicitada, para continuar con el proceso de consulta y solución:

Descripción	Especialidad	Fecha de solicitud	Plano de Referencia
Definir el uso de los ascensores (carga o pasajeros) identificados como RF-N6 y RF-N5 y aclarar inconsistencias en las especificaciones técnicas.	Eléctrico	09/07/2014	No Aplica

El ascensor identificado como RF-N6 es de uso del personal y de carga.

El ascensor identificado como RF-N5 es de pasajeros.

En relación con las inconsistencias que se presentan entre lo relacionado y especificado presupuestalmente para los ascensores del Recinto Ferial y lo señalado y especificado en planos, se realizan las siguientes aclaraciones :

El ítem:

25.1.2	Ascensor Panorámico : Capacidad para 750 kg : 11 personas, Velocidad 60 m/m, Tipo Mitsubishi o equivalente	und	5
--------	--	-----	---

Se reemplaza y descompone en los siguientes ítems:

25.1.2.1	Ascensor RF-N1 Panorámico: Destino: Personas; Capacidad: 22 personas / 1540 kg; Velocidad 60 m/min; Nº. Paradas: 2; con puerta, panel trasero y	und	1
----------	---	-----	---

	un lateral vidriados y lateral restante en acero inoxidable. Ver ubicación en plano PO-CE-A03-S (Foyer RF) y especificación completa en planilla PO-RF-N1-S y PO-Planilla Ascensores-S		
25.1.2.2	Ascensor AE-AS1 RF Caras Vidriadas: Destino: Personas; Capacidad: 26 personas / 1820 kg; Velocidad 60 m/min; No. Paradas: 2; con puerta y panel trasero vidriados y laterales en acero inoxidable. Ver ubicación en plano PO-CE-A03-S (Paseo Peatonal RF) y especificación completa en planilla PO-AE-CC/RF-AS1-S y PO-Planilla Ascensores-S.	und	2
25.1.2.3	Ascensor AE-AS3 CC Caras Vidriadas: Destino: Personas; Capacidad: 26 personas / 1820 kg; Velocidad 60 m/min; No. Paradas: 4; con puerta y panel trasero vidriados y laterales en acero inoxidable. Ver ubicación en plano PO-CE-A03-S (Paseo Peatonal CC) y especificación completa en planilla PO-AE-CC-AS3-S y PO-Planilla Ascensores-S	und	2

El ítem:

25.1.3	Montacargas Capacidad 5,000kg : Velocidad 0,20m/seg, Tipo Mitsubishi o equivalente	und	2
--------	--	-----	---

Se reemplaza y descompone en los siguientes ítems:

25.1.3.1	Ascensor RF-N5 RF VIP: Destino: Personas; Capacidad: 10 personas / 700 kg; Velocidad 60 m/min; No. Paradas: 2; con puerta, fondo y laterales en panel de acero inoxidable. Ver ubicación en plano PO-CE-A03-S (Zona VIP RF) y especificación completa en planilla PO-RF-N5-S y PO-Planilla Ascensores-S.	und	1
25.1.2.2	Montacarga RF-N6 RF: Destino: Personas/Cargas; Capacidad: 23 personas / 1610 kg; Velocidad 60 m/min; No. Paradas: 4; con puerta, fondo y laterales en panel de chapa galvanizada en caliente. Ver ubicación en plano PO-CE-A03-S (Acceso camiones RF) y especificación completa en planilla PO-RF-N6-S y PO-Planilla Ascensores-S	und	1

Se adjunta planilla general PO-Planilla Ascensores-S y planillas de los siguientes ascensores:

PO-RF-N1-S

PO-RF-N5-S

PO-RF-N6-S

PO-AE-CC-RF-AS1-S


PO-AE-CC-AS3-S

Esperando haber dado respuesta a su consulta, saludamos con nuestra mayor consideración.

Cordialmente,



Guillermo E. Vidal, arquitecto

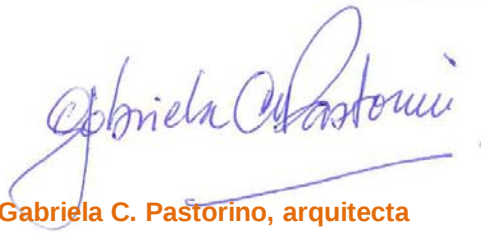

Gabriela C. Pastorino, arquitecta